

black  
& white  
line

steel  
& wood  
line

flat &  
...3D fabric  
line

# orte



**orte**

black  
& white  
line

design: Włodzimierz Orsztynowicz, BDT

OT 220 1N



SO simple. SO solid

- Funkcjonalność i ekonomiczność.
- Certyfikowana wytrzymałość.
- Europejska jakość surowców.

OT 215 1N



OT 215 2N



OT 220 3N



OT 220 4N



max 10



nie rysuje  
ścian



ORTE 220 1N  
ORTE 215 1N

black  
& white  
line






conference

**solutions**



OT 220 3NP

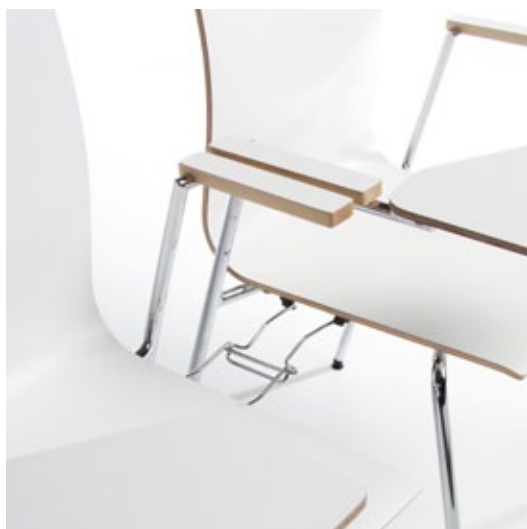

□ L | OT 215 | 220 | 270 | 271  
Łączenie krzeseł w rzędy



□ Sztaplowanie do 10 szt.



■ LR1/LR2 | OT 215 | 220

Łączenie rzędów zgodnie z Rozporządzeniem  
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002



■ Pulpit anti-panik z możliwością demontażu



- ▣ Minimalistyczna i smukła linia .
- ▣ Wszechstronność zastosowania.
- ▣ Kompleksowość oferty.



8





black  
& white  
**line**

OT 270 2N





OTW 715 1N

Stelaż OTW - sklejka barwiona  
w kolorach zgodnych z próbnikiem Bejot.



OTW 715 1N



OTW 715 1N



OTW 715 4N



OTW 3DH 715



OT 3DH 102 P20C





OT 3DH 280



OT 3DH 250



OT 3DH 250 P21P



OT 3DH 260



OT 3DH 260 P21P



flat &  
...3D fabric  
line





OT 224 2N BM

OT 223 2N



- ▣ Ławki dostępne w wersji od 2 do 5 siedzisk.
- ▣ Możliwość zamontowania blatu mdf zamiast siedziska.
- ▣ Nogi malowane proszkowo lub ze stali chromoniklowanej (kwasoodpornej) odpornej na detergenty i substancje żrące.





ORTE 223 2N







OT HR 1N

prosta regulacja  
wysokości ringu  
(ring samoza-  
ciskowy)



max 4



OT H 1N



OT H 4N



OTW 4L AA



OTW 4L AA  
1600x800xH740

20

Stelaż metalowy malowany proszkowo lub ze stali chromowoniklowanej.

Drewno lite (jesion) barwione w kolorach zgodnych z próbnikiem Bejot.





OT 2L T  
1350x675xH740



OT 2L Y  
1350x675xH740



W przypadku stołów, które będą ze sobą zestawiane konieczne jest zastosowanie łączników do danego typu stołu. Łączniki zapobiegają klawiszowaniu blatów zestawionych razem. W przypadku zamówień na rozbudowane koncepcje ustawień stołów wymagany jest rysunek ustawienia.



Nogi malowane proszkowo lub ze stali chromoniklowanej (kwasoodpornej) odpornej na detergenty i substancje żrące.



OT 4L

OT SH

Półka na komputer

OT GR

Wieszak na torebkę

22

OT 4L

- 1) 2000x1000xH740
- 2) 1600x800xH740



Zastosowanie:

Biura  
Audytorium  
Sale konferencyjne  
Kawiarnie  
Restauracje  
Szkoły  
Kasyna  
Biblioteki  
Hol  
Poczekalnie

OT 4L AA  
1) 2000x1000xH740  
2) 1600x800xH740




OT 4L A  
1) 2000x1000xH740  
2) 1600x800xH740



OT 4LA H  
1350x676xH1100




## Kolory CPL:



czarny



antracyt




biały

## kolory okleiny naturalnej:




klon



orzech


- 1** Siedzisko i oparcie – wykonane ze sklejki lakierowanej lub oklejonej CPL odpornym na zarysowania. Uwagę zwraca prosta i ergonomicznie wyprofilowana forma.
- 2** Wzmocniony stelaż – certyfikat potwierdzający wysoką wytrzymałość krzesła, zgodność z PN-EN 15373:2010 – poziom badań 2.
- 3** Certyfikat potwierdzający wymagania w zakresie toksyczności produktów, rozkładu termicznego i spalania dla pomieszczeń w budynkach (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.).
- 4** Certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) – sklejka użyta do produkcji Orte pochodzi z lasów zarządzanych zgodnie ze standardami prawidłowej gospodarki leśnej FSC.

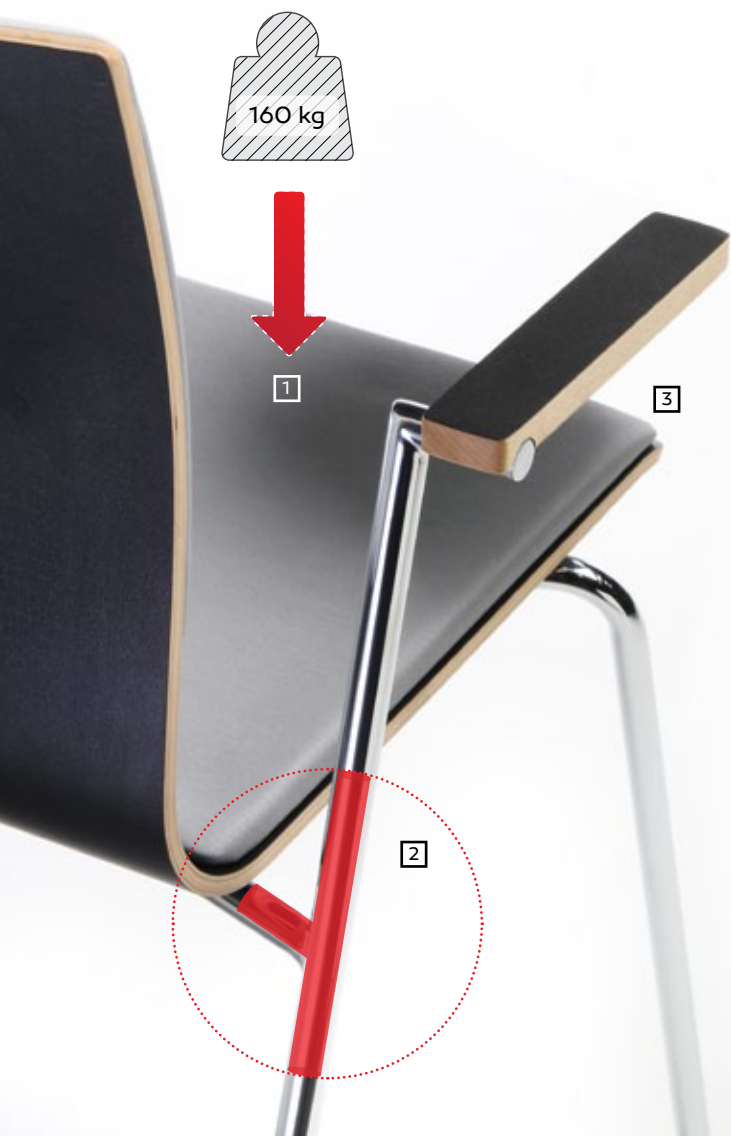

The mark of responsible forestry

Przedstawiona kolorystyka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmian parametrów w oferowanych produktach nie zmieniając ich ogólnego charakteru.





L łączenie w rzędy (OT 215, 220, 270, 271)



LR1, LR2 łączenie rzędów (OT 215, 220)



Podłokietnik PU



Podłokietnik CPL / okleina naturalna



Podłokietnik sklejka



Podłokietnik do modelu 3DH P20P - malowany proszkowo (P21P - z nakładką skórzaną wg próbnika bejot), P20C - chromowany (P21C - z nakładką skórzaną wg próbnika bejot)



CV1 panel chroniący siedzisko podczas sztafowania



LRS2 łączenie stołów w rzędy (OT 4L)



LRS1 łączenie stołów w rzędy (OT 4L A, OT 4L AA, OT 2LT, OT 2LY, OTW 4LA)



Kółka z blokadą (OT 2Y, OT 2LT)

## PODSTAWY



Krzyżak 22 aluminium polerowane



Krzyżak 23 malowany proszkowo wg próbnika Bejot



Stopki filcowe w krzesłach Wood

## KÓŁKA



DEMMD - Miękkie kółko na twarde podłoże.



DEMAD - Miękkie kółko na twarde podłoże z hamulcem.



OPCJA: ROL W (białe)



OPCJA: ROL C (chrom)



OPCJA: ROL G (szary)

- S Wyposażenie standardowe
- O Wyposażenie opcjonalne

OT 215 3N




H 860  
L 570  
W 610 1szt.  
H 950  
L 650  
W 610 2szt.  
H 1050  
L 650  
W 610 3szt.

OT W 3DH 715



H 950  
L 650  
W 610 1szt.

OT 220 3N P

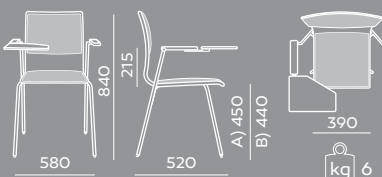


H 860  
L 570  
W 610 1szt.  
H 950  
L 650  
W 610 2szt.  
H 1050  
L 650  
W 610 3szt.

OT 3DH 280




H 950  
L 650  
W 610 1szt.

OT 220 3N

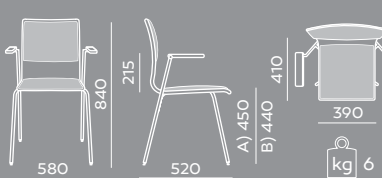


H 860  
L 570  
W 610 1szt.  
H 950  
L 650  
W 610 2szt.  
H 1050  
L 650  
W 610 3szt.

OT 3DH 102 P

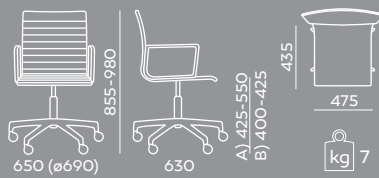


H 950  
L 650  
W 610 1szt.

OT 271 3N

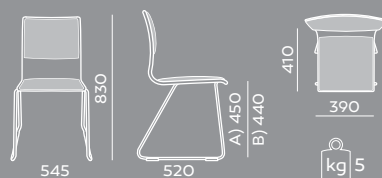


H 860  
L 570  
W 610 1szt.  
H 950  
L 650  
W 610 2szt.  
H 1050  
L 650  
W 610 3szt.

OT 3DH 260 P

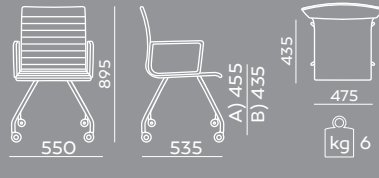


H 950  
L 650  
W 610 1szt.

OT 270 3N

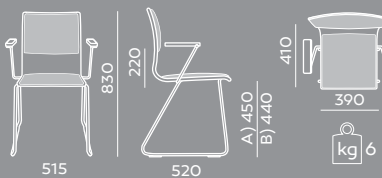

H 860  
L 570  
W 610 1szt.  
H 950  
L 650  
W 610 2szt.  
H 1050  
L 650  
W 610 3szt.

OT 3DH 260

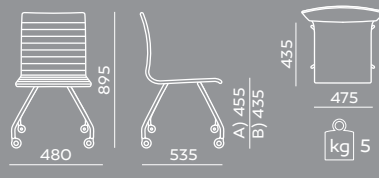


H 950  
L 650  
W 610 1szt.

OT W 715 1N



H 860  
L 570  
W 610 1szt.

OT 3DH 250 P

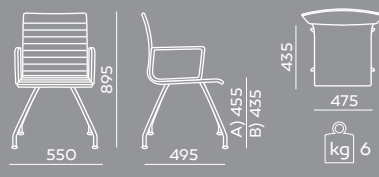


H 950  
L 650  
W 610 1szt.

OT W 715 4N




H 860  
L 570  
W 610 1szt.

OT 3DH 250

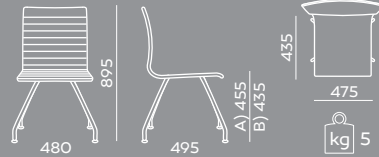


H 950  
L 650  
W 610 1szt.


OT 222 3N

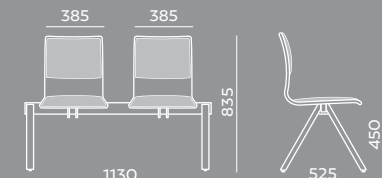


OT 223 3N

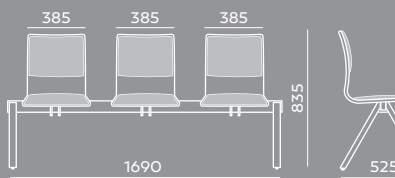

OT 224 B 3N

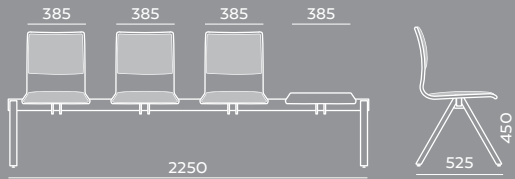


OT H4N

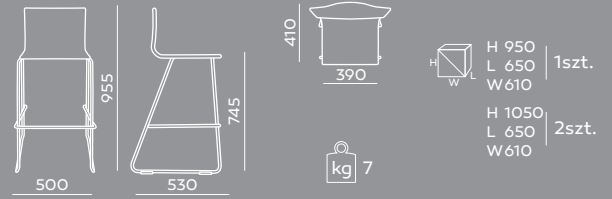

OT 225 3N



OT HR 1N

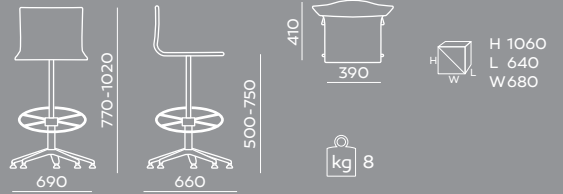

**UWAGA! Zmiana wymiaru blatów.**

A) wysokość siedziska: wymiar gabarytowy  
B) wysokość siedziska: pomiar zgodny z normą PN EN 1335-1

W opcjach wyposażenia różnych od przedstawionych wymiary foteli mogą się nieznacznie różnić. Tolerancja wymiarowa +/-10mm.

OT 4L




OT 4L



OT 4L AA



OT 4L AA

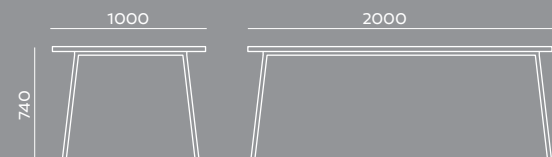

OT 4L A




OT 4L A




OTW 4L AA (WOOD)




OT 4LA H

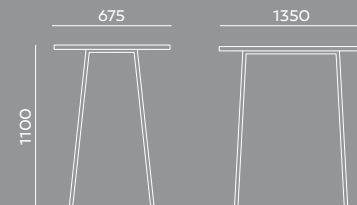

OT 2L Y

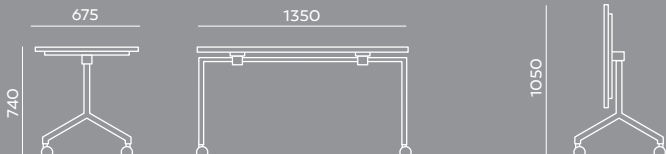

OT 2L T

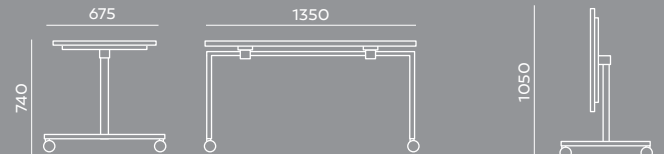



Bejot sp.zo.o., ul. Wybickiego 2A, Manieczki, 63-112 Brodnica n.Poznań, POLAND  
Tel.: + 48 (61) 281 22 25, fax: + 48 (61) 281 22 54, e-mail: [biuro@bejot.eu](mailto:biuro@bejot.eu)  
[www.bejot.eu](http://www.bejot.eu) | [www.zdrowsiedzenie.eu](http://www.zdrowsiedzenie.eu) | [www.gesundsitzen.com](http://www.gesundsitzen.com)

